


bi@sense



bi@sense

il datalogger di Biosafe® che misura costantemente la temperatura, l'umidità relativa, il livello di anidride carbonica (CO₂), la concentrazione di VOC e le polveri sottili



lo strumento d'analisi per la valutazione della qualità dell'aria interna ideale per memorizzare, scaricare ed utilizzare facilmente tutti i dati ambientali che vengono registrati

www.biosafe.it

Certificazione di Salubrità Ambientale



le caratteristiche dei sensori a bordo sono state valutate sui rigorosi standard di qualità Biosafe® per garantire le migliori prestazioni di affidabilità e precisione di lettura

Specifiche Tecniche

Dimensioni: 30 x 130 x 36 mm

Peso: 225 g

Connettività wireless: Wi-Fi 2.4 GHz

Input: 100 ÷ 240 V AC, 50/60 Hz USB-C

Output: 5 V / 2.0 A

Certificazioni: RESET® Air, FCC, CE, RoHS, WEEE

PM_{2,5} (laser scattering): ± 10% / 100 ÷ 500 µg/m³

± 10 µg/m³ / 0 ÷ 100 µg/m³

CO₂ (NDIR): ± 3% / 0 ÷ 10.000 ppm

calibrazione automatica della linea di base

TVOC (multi pixel): ± 15% / 0 ÷ 60.000 ppb

misurazione in equivalenti di etanolo

Temperatura: ± 0,3 °C / 0 ÷ 90 °C



Umidità Relativa: ± 2% / 0 ÷ 100%

Certificazioni:

bi@sense



scarica la nostra app e utilizzala tutti i giorni per gestire al meglio le caratteristiche del multi-sensore; confrontando, copiando e riportando su PC tutti i dati che vuoi

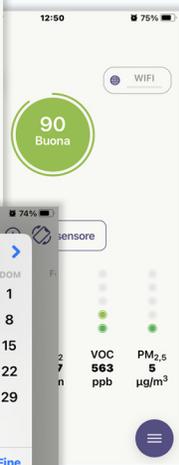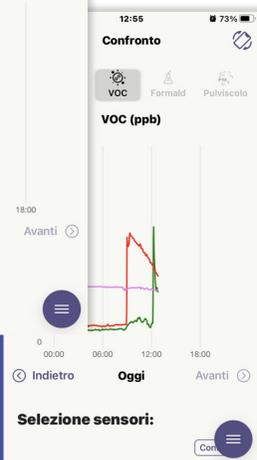

collega il datalogger via modbus ad un qualsiasi sistema impiantistico per la gestione della qualità dell'aria e intervieni attivamente sui tuoi livelli di benessere ambientale

Biosafe up!



Certificazione di Salubrità Ambientale

bi©sense




il datalogger multi-sensore capace di restituire in tempo reale 5 parametri di qualità dell'aria interna consultabile da piattaforma web e/o applicazione smartphone

Biosafe up!



Certificazione di Salubrità Ambientale

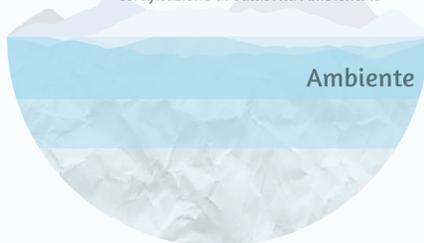

AL SERVIZIO DELLA
LE NOSTRE
COMPETENZE
AL SERVIZIO DELLA
SALUTE
COMPETENZE

www.biosafe.it - info@biosafe.it - 347 2797657